


Link do produktu: <https://www.comfortmat.pl/turbo-filc-grubosc-100-mm-material-dzwiekochlonny-p-42.html>

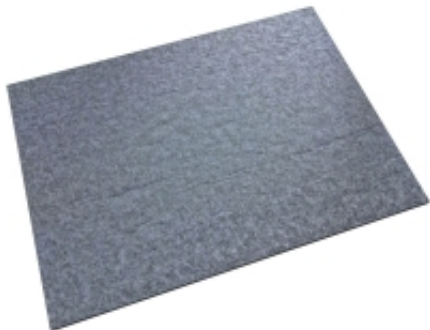

Turbo FILC / grubość 10.0 mm - materiał dźwiękochłonny

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	160
Grubość	10,0 mm

Opis produktu

Materiał akustyczny Comfort Mat to doskonały materiał dźwiękochłonny.

Grubość, mm - 10
Rozmiar arkusza, mm - 750 x 1000
Wodoodporny klej
Masa arkusza, kg - 0,435
Ciężar właściwy, kg / m2 - 0,58

Materiał akustyczny Comfort Mat.

Pełny opis

Jeden z najlepszych samochodowych tłumików hałasu i izolatorów cieplnych, gęsty, z warstwą samoprzylepną. Używane jako druga warstwa. Ma wyjątkowe właściwości akustyczne. Doskonale radzi sobie z tłumieniem hałasu zewnętrznego i wewnętrznego w samochodzie.

Zewnętrzne dźwięki wnikają w materiał i ze względu na jego strukturę są rozpraszane. Z tego powodu poziom hałasu jest kilkakrotnie obniżany. W tym samym czasie filc nie odbija fali dźwiękowej emitowanej z głośników w kabinie samochodu, nie powodując w ten sposób "efektu echa", który wielokrotnie poprawia jakość dźwięku.

Materiał akustyczny Comfort Mat wykonany jest z filcu metodą termicznej spoiny.

Materiał ten jest popularny wśród niemieckich i japońskich producentów samochodów jako standardowa izolacja akustyczna. Może być stosowany we wszystkich obszarach pojazdu od podłogi do sufitu.

Filc akustyczny może być stosowany jako trzecia dodatkowa warstwa izolacji akustycznej tylnych łuków samochodu, materiał dobrze się ściska.

Znajduje również zastosowanie w życiu codziennym: w studiach nagraniowych jako materiał wykończeniowy, przy montażu ścian, skrzynek, rur itd. itp.

Możliwość zastosowania materiału:

Drzwi

Dach

Podłoga przedziału pasażerskiego i bagażnika

Pokrywy bagażnika

Zalety materiałów Comfortmat:

Poziom hałasu jest zredukowany

Wygodny do montażu zarówno na prostych, jak i złożonych płaskich powierzchniach

Zwiększona przyczepność materiału

Wydajność robocza utrzymuje się zimą i latem

Montaż

Materiał nakłada się jako drugą warstwą na materiał pochłaniający drgania. Wybierz rozmiar i konfigurację elementu, który chcesz przykleić, wytnij. Delikatnie oderwij papier zabezpieczający. Przymocuj materiał do powierzchni. Ważne jest, aby pomiędzy powierzchnią a materiałem nie było pęcherzyków powietrza. Aby uzyskać lepszą wydajność, materiały tłumiące hałas należy przykleić na zakładkę.

O izolacji akustycznej Comfort mat

Nasze materiały są tworzone zgodnie z zasadą: pracuj zawsze i wszędzie! Dlatego skutecznie działają, tworząc komfortową atmosferę, znacznie redukując lub całkowicie blokując hałas w tle, utrzymując chłód latem i ciepło w zimie.